

15429




PROYECTOR STAR SENSOR



FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

Detalles técnicos. Technical details

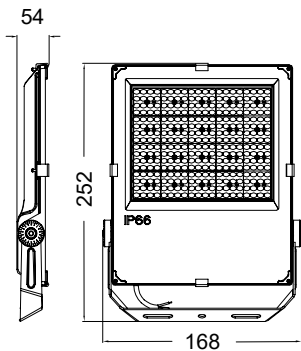

Especificaciones sensor

- Ángulo de detección de 120°
- Distancia de detección 8-10 m
- Tiempo de encendido ajustable de 10 segundos a 5 minutos

Sensor specifications

- 120° angle of detection
- Detection distance 8-10 m
- Switch-on time adjustable from 10 seconds to 5 minutes

Potencia. Power	30W	Regulador de intensidad. Dimmable	ON/OFF
Factor de potencia. Power factor	0.96	Ángulo de haz. Light beam angle	120°
Índice de reproducción cromática. Colour rendering index	CRI>80	Lúmenes. Lumens	2660 Lm
Grado de protección. Impact protection rating	IK08	Temperatura de color. Colour temperature	3000K
Temperatura de trabajo. Working temperature	-20° + 40°	Eficiencia. Efficacy	90 Lm/W
Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection	IP65	Clase. Class	I
Peso. Weight	0,56Kg	Vida útil. Lifespan	30.000 h
Voltage	230V	Uso. Use	Interior. Indoor
Frecuencia. Frequency	AC-50/60Hz	Materiales. Materials	Aluminio + Cristal templado. Aluminium + Tempered glass
Marca del LED. Chip Brand	SANAN	Color. Colour	Negro. Black

Garantía. Guarantee



Normas. Norms

