



12403

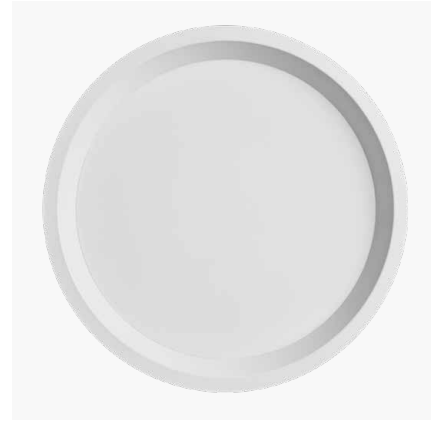

ATLAS 15W

FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

Detalles técnicos. Technical details

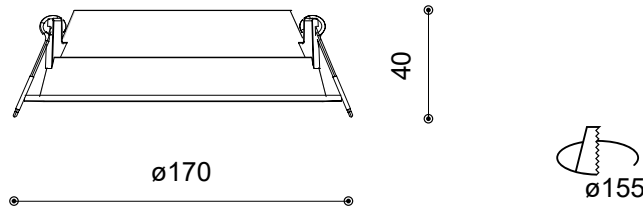

Potencia. <i>Power</i>	15W	Regulador de intensidad disponibles <i>Available dimmable</i>	ON/OFF TRIAC 1-10V DALI/PUSH
Índice de reproducción cromática. <i>Colour rendering index</i>	CRI>80		
Índice de deslumbramiento Unificado. <i>Unified Glare Rating</i>	UGR<19	Ángulo de haz. <i>Light beam angle</i>	120°
Temperatura de trabajo. <i>Working temperature</i>	-20° + 50°	Lúmenes. <i>Lumens</i>	1650 Lm
Protección contra sólidos y líquidos. <i>Ingress protection</i>	IP43	Temperatura de color. <i>Colour temperature</i>	3CCT: 3000-4000-6000K
Voltage / Frecuencia. <i>Frequency</i>	220-245V / AC-50/60Hz	Eficiencia. <i>Efficacy</i>	110 Lm/W
Led Driver	LiFud	Clase. <i>Class</i>	II
Marca del LED. <i>Chip Brand</i>	EPISTAR	Vida útil. <i>Lifespan</i>	30.000 h
Materiales. <i>Materials</i>	Aluminio PC. <i>Aluminium PC</i>	Uso. <i>Use</i>	Interior. <i>Indoor</i>
Garantía. <i>Guarantee</i>		Normas. <i>Norms</i>	 