


88574


Controlador de luz de escalera con sensor PIR

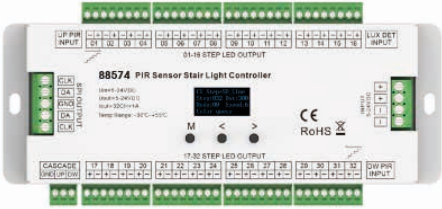

Stairway light controller with PIR sensor / Contrôleur d'éclairage d'escalier avec détecteur PIR / Regolatore di luce per scale con sensore PIR

Detalles técnicos. Technical details


Mechanical Structures and Installations

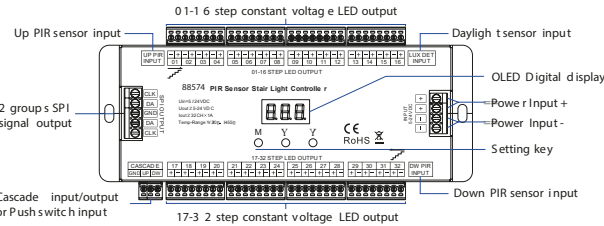

Accessories



Wiring Diagram

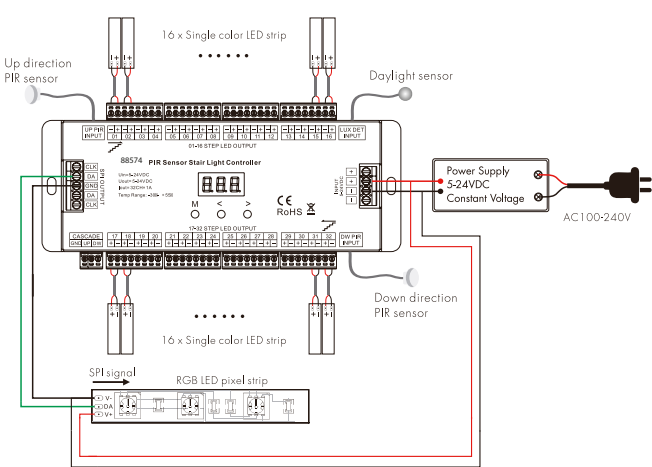


Note: The LED pixel strip also use separate power supply.

Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	5-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	32x(5-24)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	32 CH, 1A/CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	32x24W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L186 x W86 x H25 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C



88574

Controlador de luz de escalera con sensor PIR

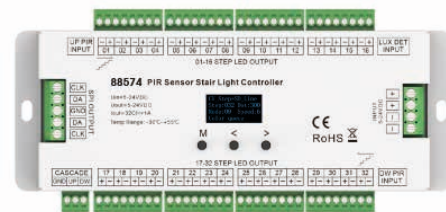

Stairway light controller with PIR sensor / Contrôleur d'éclairage d'escalier avec détecteur PIR / Regolatore di luce per scale con sensore PIR

ES:

- Controlador de luz de escalera con sensor PIR de funciones múltiples con sensor de luz natural.
- Tira de LED de bajo voltaje con salida de voltaje constante de 32 canales, máx. 1A de corriente por canal.
- Salida de señal SPI (TTL) de 2 grupos, se pueden configurar 27 tipos de tira LED RGB digital IC, tipo IC y orden R / G / B. Circuitos integrados compatibles: TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206, LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822.
- Fácil manejo con pantalla OLED y 3 botones.
- cuatro modos de luz de trabajo seleccionables.
- Dos controladores de luz de escalera pueden conectarse en cascada.
- Modo de color múltiple incorporado, velocidad ajustable de 1 a 8 grados.
- El interruptor de empuje también puede ser como entrada de señal de inducción.
- Con función de autoprueba rápida

EN:

- Multi-function PIR sensor stair light controller with daylight sensor.
- 32 channel constant voltage output low voltage LED strip, max. 1A current per channel.
- 2 groups SPI (TTL) signal output, 27 kinds of IC digital RGB LED strip can be set, IC type and R/G/B order. Supported ICs: TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206, LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822.
- Easy handling with OLED screen and 3 buttons.
- four selectable work light modes.
- Two stair light controllers can be cascaded.
- Built-in multiple color mode, speed adjustable from 1 to 8 grades.
- The push switch can also be as induction signal input.
- With quick self-test function

FR:

- Contrôleur d'éclairage d'escalier à capteur PIR multifonction avec capteur de lumière du jour.
- Bande LED basse tension à sortie de tension constante 32 canaux, max. Courant 1A par canal.
- Sortie de signal SPI (TTL) de 2 groupes, 27 types de bande LED RVB numérique IC peuvent être définis, type IC et ordre R/G/B. CI pris en charge : TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206, LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822.
- Prise en main facile avec écran OLED et 3 boutons.
- quatre modes d'éclairage de travail sélectionnables.
- Deux contrôleurs d'éclairage d'escalier peuvent être montés en cascade.
- Mode de couleurs multiples intégré, vitesse réglable de 1 à 8 niveaux.
- L'interrupteur à poussoir peut également servir d'entrée de signal d'induction.
- Avec fonction d'autotest rapide