



12403

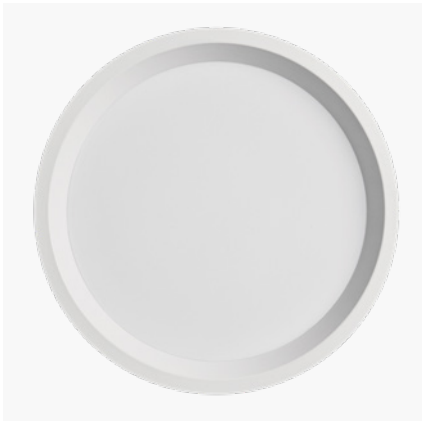

ATLAS 15W

FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

Detalles técnicos. Technical details

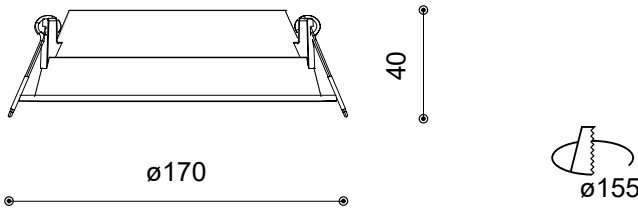

Potencia. Power	15W	Regulador de intensidad disponibles Available dimmable	ON/OFF TRIAC 1-10V DALI/PUSH
Factor de potencia. Power factor	0.50		
Índice de reproducción cromática. Colour rendering index	CRI>80	Ángulo de haz. Light beam angle	120°
Índice de deslumbramiento Unificado. Unified Glare Rating	UGR<19	Lúmenes. Lumens	1650 Lm
Temperatura de trabajo. Working temperature	-20° + 50°	Temperatura de color. Colour temperature	3CCT: 3000-4000-6000K
Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection	IP43	Eficiencia. Efficacy	110 Lm/W
Voltage / Frecuencia. Frequency	220-245V / AC-50/60Hz	Clase. Class	II
Led Driver	LiFud	Vida útil. Lifespan	30.000 h
Marca del LED. Chip Brand	EPISTAR	Uso. Use	Interior. Indoor
Garantía. Guarantee	3YEAR GUARANTEE		
	Materiales. Materials	Aluminio PC. Aluminium PC	

Normas. Norms

