



12404

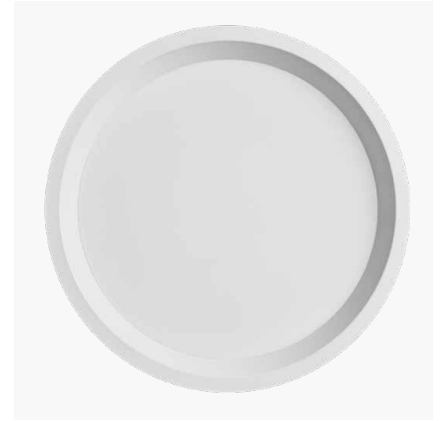

ATLAS 20W

FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

Detalles técnicos. Technical details

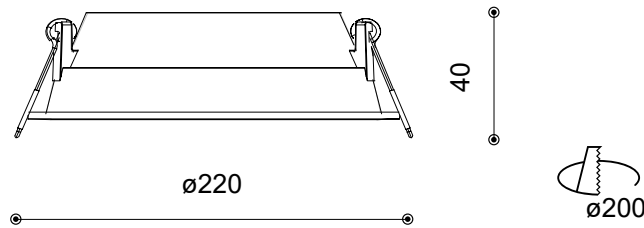

Potencia. Power	20W	Regulador de intensidad disponibles Available dimmable	ON/OFF TRIAC 1-10V DALI/PUSH
Índice de reproducción cromática. Colour rendering index	CRI>80		
Índice de deslumbramiento Unificado. Unified Glare Rating	UGR<19	Ángulo de haz. Light beam angle	120°
Temperatura de trabajo. Working temperature	-20° + 50°	Lúmenes. Lumens	2200 Lm
Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection	IP43	Temperatura de color. Colour temperature	3CCT: 3000-4000-6000K
Voltage / Frecuencia. Frequency	220-245V / AC-50/60Hz	Eficiencia. Efficacy	110 Lm/W
Led Driver	LiFud	Clase. Class	II
Marca del LED. Chip Brand	EPISTAR	Vida útil. Lifespan	30.000 h
Materiales. Materials	Aluminio PC. Aluminium PC	Uso. Use	Interior. Indoor
Garantía. Guarantee	3 YEAR GUARANTEE	Normas. Norms	CE E  