

64299R  EXCLUSIVE
LYOPRO MOLD

Colores disponibles. Available colours

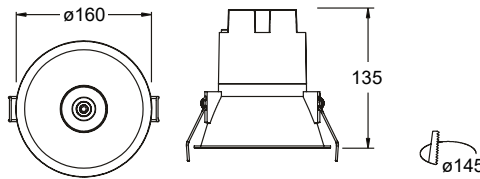


FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

SIRA 20W

Detalles técnicos. Technical details

| Corte. Cut hole | Ancho. Width | Altura. Height |
|-----------------|--------------|----------------|
| Ø 145 mm | Ø 160 mm | 135 mm |



| | | | |
|---|------------|---|---------------------------------------|
| Potencia. Power | 20W | Regulador de intensidad disponibles Available dimmable | ON/OFF TRIAC 1-10V DALI/PUSH |
| Índice de reproducción cromática. Colour rendering index | CRI > 90 | | 15° 24° 38° |
| Índice de deslumbramiento Unificado. Unified Glare Rating | UGR < 19 | Ángulo de haz disponibles Available light beam angle | |
| Temperatura de trabajo. Working temperature | -20° + 50° | Lúmenes. Lumens | 1800 Lm |
| Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection | IP54 | Temperatura de color. Colour temperature | 2700K |
| SDCM | 3 | Eficiencia. Efficacy | 90 Lm/W |
| Voltage | 220-240V | Clase. Class | II |
| Frecuencia. Frequency | AC-50/60Hz | Vida útil. Lifespan | 50.000 h |
| Led Driver | LiFud | Uso. Use | Interior. Indoor |
| Marca del LED. Chip Brand | CREE | Materiales. Materials | Aluminio PC. Aluminium PC |
| Garantía. Guarantee | | Normas. Norms | |

