

64800

Colores disponibles. Available colours	
Acabado exterior. Outside	Acabado interior. Inside
○	○ ● ◐ ◑ ◒

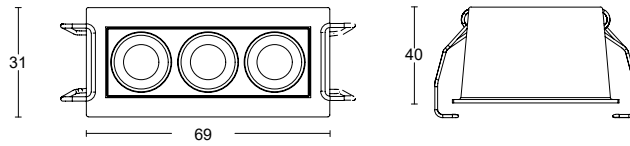


FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

OWEN

Detalles técnicos. Technical details

Corte. Cut hole	Largo. Length	Ancho. Width	Altura. Height
65*27 mm	69 mm	31 mm	40 mm



Potencia. Power	6W	Temperatura de color & Lúmenes disponibles Available colour temperature & Lumens	2700K / 450Lm 3000K / 468Lm 4000K / 480Lm
Factor de potencia. Power factor	0.97	Regulador de intensidad disponibles Available dimmable	ON/OFF TRIAC 1-10V DALI/PUSH
Índice de reproducción cromática. Colour rendering index	CRI>90	Ángulo de haz disponibles Available light beam angle	26° 38°
Índice de deslumbramiento Unificado. Unified Glare Rating	UGR<10	Eficiencia Efficacy	2700K / 75 Lm/W 3000K / 78 Lm/W 4000K / 80 Lm/W
Temperatura de trabajo. Working temperature	-10° + 45°	Voltage	220-240V
Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection	IP20	Clase. Class	II
Protección mecánica. Impact Protecction	IK06	Frecuencia. Frequency	AC-50/60Hz
Voltage	220-240V	Vida útil. Lifespan	50.000 h
Frecuencia. Frequency	AC-50/60Hz	Led Driver	Eaglerise
Clase. Class	II	Marca del LED. Chip Brand	CREE
Vida útil. Lifespan	50.000 h	Garantía. Guarantee	5 YEAR GUARANTEE
Led Driver	Eaglerise	Normas. Norms	CE, RoHS, Recycle
Marca del LED. Chip Brand	CREE	Materiales. Materials	Aluminio PC. Aluminium PC

