

60299RA75  EXCLUSIVE  
LYOPRO MOLD

Colores disponibles. Available colours







FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

# SIRA 5W

## Detalles técnicos. Technical details

Corte. Cut hole	Ancho. Width	Altura. Height
Ø 75 mm	Ø 84 mm	74.2 mm

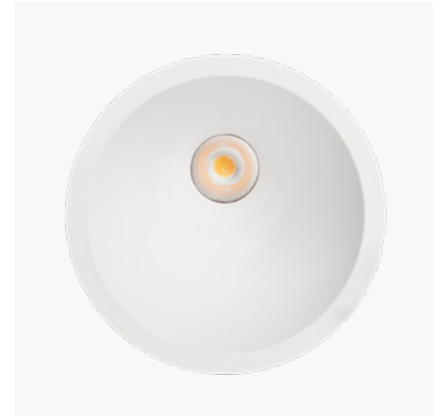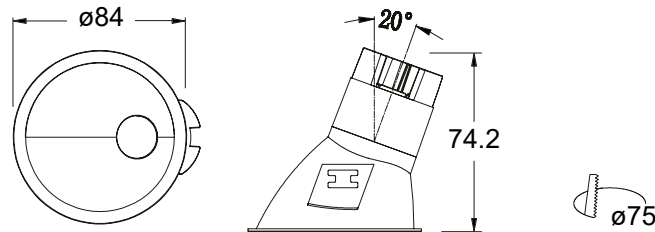

Potencia. Power	5W	Regulador de intensidad disponibles Available dimmable	ON/OFF TRIAC 1-10V DALI/PUSH
Índice de reproducción cromática. Colour rendering index	CRI>90		
Índice de deslumbramiento Unificado. Unified Glare Rating	UGR<19	Ángulo de haz disponibles Available light beam angle	15° 24° 38°
Temperatura de trabajo. Working temperature	-20° + 50°		
Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection	IP20	Lúmenes. Lumens	450 Lm
SDCM	3	Temperatura de color. Colour temperature	2700K
Voltage	220-240V	Eficiencia. Efficacy	90 Lm/W
Frecuencia. Frequency	AC-50/60Hz	Clase. Class	II
Led Driver	LiFud	Vida útil. Lifespan	50.000 h
Marca del LED. Chip Brand	CREE	Uso. Use	Interior. Indoor
Garantía. Guarantee		Materiales. Materials	Aluminio PC. Aluminium PC

Normas. Norms

