


63782



HADES

FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

Detalles técnicos. Technical details

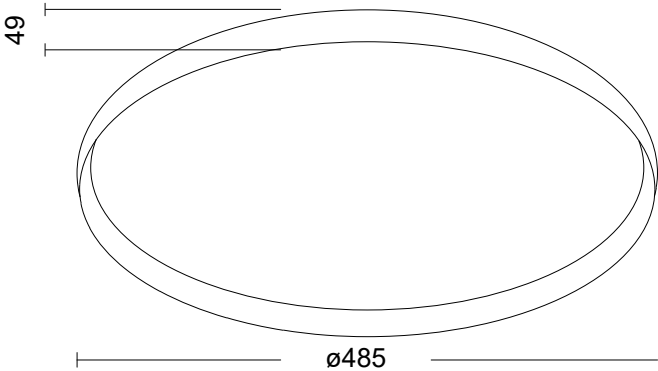

Potencia. <i>Power</i>	42W	Regulador de intensidad. <i>Dimmable</i>	DALI/PUSH
Índice de reproducción cromática. <i>Colour rendering index</i>	CRI>80	Ángulo de haz. <i>Light beam angle</i>	120°
Temperatura de trabajo. <i>Working temperature</i>	-10° + 45°	Lúmenes. <i>Lumens</i>	3780 Lm
Protección contra sólidos y líquidos. <i>Ingress protection</i>	IP20	Temperatura de color. <i>Colour temperature</i>	CCT: 2700-3000-4000K
Vida útil. <i>Lifespan</i>	30.000 h	Eficiencia. <i>Efficacy</i>	90 Lm/W
Voltage	220-240V	Clase. <i>Class</i>	II
Frecuencia. <i>Frequency</i>	AC-50/60Hz	Uso. <i>Use</i>	Interior. <i>Indoor</i>
Led Driver	Bridgelux	Color. <i>Colour</i>	Blanco y Oro. <i>White & Gold</i>
Garantía. <i>Guarantee</i>	3YEAR GUARANTEE		
		Materiales. <i>Materials</i>	Aluminium+Iron+PC. <i>Aluminium+Iron+PC</i>

Normas. *Norms*

CE

CE

Recycling

RoHS

Recycling

63782

Accesorios. Accessories



CODE	METRES
63690	1.5 m



CODE	METRES
63697	1.2 m



CODE 72W	METRES
63698	1.2 m



CODE	MOTION SENSOR
63695	



63782



63782

