


88503

REGULADOR INALAMBRICO AC TRIAC

Wireless AC TRIAC regulador / Régulateur TRIAC AC sans fil / Controllore wireless TRIAC AC



Detalles técnicos. Technical details

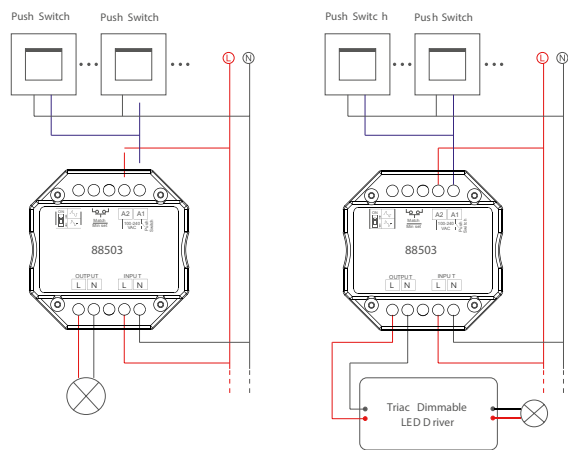

- Regulador de corte de fase RF + Push AC, salida de 1 canal.
- Para atenuar y cambiar las lámparas LED de un solo color, luces incandescentes y halógenas tradicionales.
- Atenuación de borde anterior o atenuación de borde posterior configurada mediante un interruptor DIP.
- El brillo mínimo se puede configurar por tecla.
- Compatibilidad con el control remoto de atenuación 2.4GHz de LYOPRO.
- Conecte con un pulsador externo para lograr la función de encendido / apagado y regulación.
- Fácil de insertar en una caja de pared estándar de 86 * 86 mm.
- RF + Push AC phase cut dimmer, 1 channel output.
- To dim and change single color LED lamps, traditional incandescent and halogen lights.
- Leading Edge Dimming or Trailing Edge Dimming configured via a DIP switch.
- Minimum brightness can be set per key.
- 2.4GHz dimming remote control support of LYOPRO.
- Connect with an external push button to achieve the function of on/off and dimming.
- Easy to insert into a standard 86*86mm wall box.

Control / Imput signal / Signal d'entrée / Contollo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Imput Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C



Como sincronizar el controlador /
How to sync controller /
Comment synchroniser le contrôleur

