

63170C


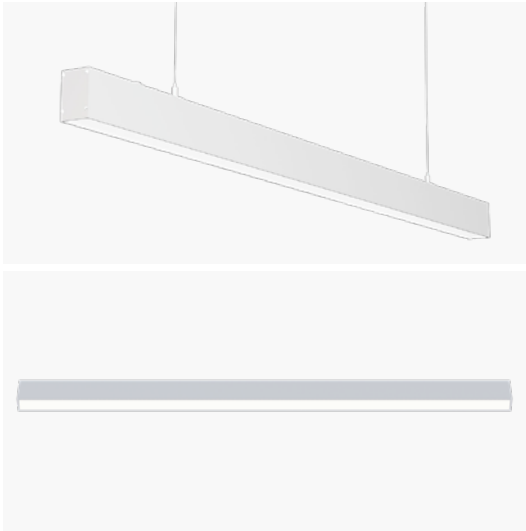


FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

ZEBRA 45W

Detalles técnicos. Technical details

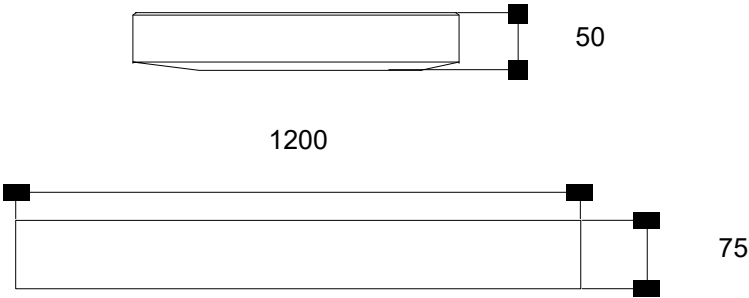

Potencia. Power	45W	Regulador de intensidad. Dimmable	DALI / PUSH
Factor de potencia. Power factor	≥0.90	Ángulo de haz. Light beam angle	120°
Índice de reproducción cromática. Colour rendering index	CRI>80	Lúmenes. Lumens	4950 Lm
Índice de deslumbramiento Unificado. Unified Glare Rating	UGR≤19	Temperatura de color. Colour temperature	3 CCT: 2700-3000-4000K
Temperatura de trabajo. Working temperature	-20° + 45°	Eficiencia. Efficacy	110 Lm/W
Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection	IP20	Clase. Class	II
Voltage	220-240V	Vida útil. Lifespan	50.000 h
Frecuencia. Frequency	AC-50/60Hz	Uso. Use	Interior. Indoor
Led Driver	LiFud	Materiales. Materials	Aluminio + PMMA Diffuser. Aluminium + PPM Diffuser
Marca del LED. Chip Brand	SANAN	Normas. Norms	

Garantía. Guarantee

