

63024


Colores disponibles. Available colours



FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

SWEET 15W

Detalles técnicos. Technical details

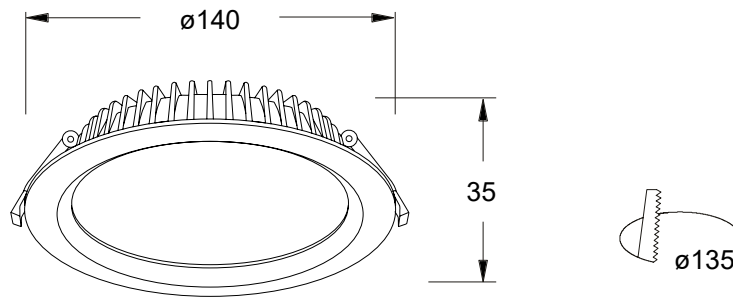

Potencia. Power	15W	Regulador de intensidad disponibles Available dimmable	ON/OFF TRIAC 1-10V DALI/PUSH
Factor de potencia. Power factor	≥0,90		
Índice de reproducción cromática. Colour rendering index	CRI>80	Ángulo de haz. Light beam angle	120°
Índice de deslumbramiento Unificado. Unified Glare Rating	UGR<19	Lúmenes. Lumens	1650 Lm
Temperatura de trabajo. Working temperature	-20° + 50°	Temperatura de color. Colour temperature	3CCT: 2700-3000-4000K
Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection	IP44	Eficiencia. Efficacy	110 Lm/W
Voltage / Frecuencia. Frequency	220-245V / AC-50/60Hz	Clase. Class	II
Led Driver	LiFud	Vida útil. Lifespan	50.000 h
Marca del LED. Chip Brand	EPISTAR	Uso. Use	Interior. Indoor
Garantía. Guarantee		Materiales. Materials	Aluminio PC. Aluminium PC
		Normas. Norms	

5 YEAR
GUARANTEE

Materiales. Materials

Aluminio PC. Aluminium PC

Normas. Norms

