

60607



Colores disponibles. Available colours



FOTO PRODUCTO. PRODUCT PICTURE

ORNA 15W

Detalles técnicos. Technical details

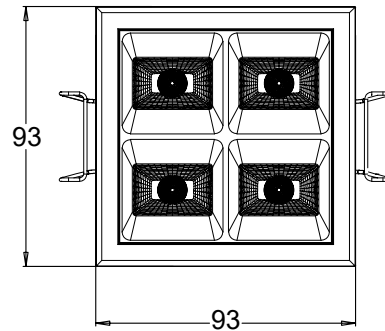

| | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| Potencia. Power | 15W | Regulador de intensidad disponibles Available dimmable | ON/OFF TRIAC 1-10V DALI/PUSH |
| Color. Colour | Blanco y negro. Black & white | | |
| Índice de reproducción cromática. Colour rendering index | CRI >90 | Ángulo de haz disponibles Available light beam angle | 12° 23° 38° 50° 35-70° 50-50° |
| Índice de deslumbramiento Unificado. Unified Glare Rating | UGR <19 | | |
| Temperatura de trabajo. Working temperature | -10° + 45° | | |
| Protección contra sólidos y líquidos. Ingress protection | IP20 | Lúmenes. Lumens | 1500 Lm |
| Voltage | 220-240V | Temperatura de color. Colour temperature | 4000K |
| Frecuencia. Frequency | AC-50/60Hz | Eficiencia. Efficacy | 100 Lm/W |
| Clase. Class | II | Vida útil. Lifespan | 30.000 h |
| Led Driver | LiFud | Uso. Use | Interior. Indoor |
| Marca del LED. Chip Brand | CREE | Materiales. Materials | Aluminio PC. Aluminium PC |
| Garantía. Guarantee | | Normas. Norms | |